

# AH100

사용자 매뉴얼



**Laney**™



DESIGNED AND ENGINEERED  
IN THE UK BY LANEY

## 목차

|                     |    |
|---------------------|----|
| 소개.....             | 2  |
| AH100 특징.....       | 2  |
| 상단 조작.....          | 3  |
| 후방 입출력.....         | 5  |
| 블루투스 기기 연결.....     | 7  |
| TWS 설정.....         | 7  |
| 연결.....             | 8  |
| 예시 1.....           | 8  |
| 예시 2.....           | 9  |
| AH100 블록 다이어그램..... | 10 |
| 제원.....             | 11 |
| 치수 (mm).....        | 12 |
| 중요 안전 지침.....       | 13 |

DRAFT



## 소개

AUDIOHUB - 모든 악기 환영합니다.

AUDIOHUB 라인업에 오신 것을 환영합니다.

AUDIOHUB는 다양한 응용 분야에 원스톱 증폭 솔루션으로 설계되었습니다.

개별 뮤지션부터 밴드, 교육자부터 예배 그룹, 소규모부터 중간 규모 공연장까지 AUDIOHUB가 모두 지원합니다.

당신이 가수, 키보드 연주자, 드러머, 기타리스트, 베이시스트 등 누구든지 기억하세요, 모든 악기를 환영합니다.

즐거운 시간 보내.


AUDIOHUB - 모든 악기 환영합니다.

## AH100 특징

- 100와트 최고
- 1x10인치 드라이버와 트위터 - 음성, 악기, 백킹 트랙을 위한 확장 주파수 대역
- 4개의 독립 채널 - XLR과 잭 입력, 모든 악기 동시에 환영합니다
- 블루투스 오디오 - 휴대폰, 태블릿, 노트북에서 무선 스트리밍
- USB 타입 C 오디오 입출력(UB TYPE C AUDIO IN/OUT) - 모든 채널을 DAW나 스트리밍 장비에 직접 녹음하세요
- 매개변수 제어가 포함된 종합 온보드 DSP
- 5밴드 마스터 EQ
- 모니터링 또는 무음 연습용 헤드폰 출력
- 전면 연결 DI 아웃
- 원격 소켓
- 다운라이트 배플과 색상 옵션
- 후면 패널 입력 레이아웃 - 교실 및 장소 환경에서 케이블 관리를 더 깔끔하게 할 수 있습니다
- 범용 전압 내부 PSU



## 상단 조작

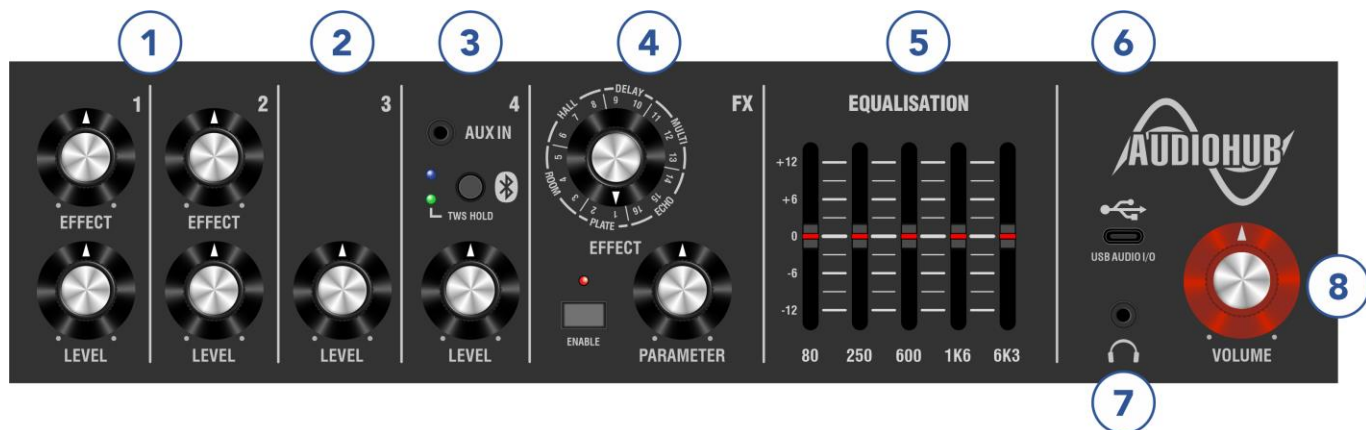

### 1. 채널 1/2 (마이크/라인/악기)

**EFFECT** – FX 섹션으로 가는 채널 레벨을 제어합니다. EFFECT 유형은 EFFECTS와 PARAMETER 컨트롤(4)의 설정에 의해 결정됩니다.

**LEVEL** – 채널 믹서로 가는 전체 채널 레벨을 제어합니다.

### 2. 채널 3 (라인)

**LEVEL** – 채널 믹서로 가는 전체 채널 레벨을 제어합니다.

### 3. 채널 4 (라인)

모노/스테레오 라인 레벨 장치와 함께 사용하는 3.5mm 스테레오 잭 입력. 이것은 반주 트랙을 제공하는 휴대폰일 수도 있습니다. 채널 5에는 블루투스 입력도 포함되어 있습니다:

**블루투스** – 푸시 버튼을 사용해 블루투스를 활성화/비활성화하고 TWS 기능에 접근하세요.

블루투스 연결을 초기화하고 페어링 기기 기록을 지우려면 블루투스 버튼을 10초간 길게 누르세요. 보기 [블루투스 기기 연결 방법](#) 자세한 정보를 원하시면 됩니다.

**TWS** 진정한 무선 스테레오는 소스 블루투스 장치(예: 휴대폰)가 두 대의 AH100에 연결할 수 있게 합니다. 기본 AH100은 왼쪽 블루투스 채널에서, 보조 AH100은 오른쪽 블루투스 채널에서 오디오를 받습니다. 참고 [TWS 설정 방법](#) 자세한 정보를 원하시면 됩니다.

**레벨** – 채널 믹서로 가는 전체 채널 레벨(3.5mm 및 블루투스 입력 모두)을 제어합니다.

#### 4. 영향

**FX SELECT** – 16가지 고급 DSP 스튜디오 품질 효과 중 하나를 선택하세요.

**FX ENABLE** – FX 노브가 선택한 효과를 활성화/비활성화합니다. ENABLE 스위치 위의 활성 LED가 효과가 활성화되면 켜집니다.

참고: 풋스위치 리모컨이 작동하려면 '**FX ENABLE**'을 눌러야 합니다.


**PARAMETER LEVEL** – 메인 믹서로 보내는 이펙트의 레벨을 제어합니다. 이펙트 레벨은 선택된 이펙트에 따라 달라질 수 있습니다. 컨트롤은 리버브/에코의 지속 시간이나 딜레이의 반복 시간을 증가시킵니다.

#### 5. 그래픽 이퀄라이저

조명 슬라이더가 있는 5밴드 액티브 그래픽 EQ입니다. 슬라이더 아래에 슬라이더의 중심 주파수가 표시되어 있고, 왼쪽 숫자들은 dB 단위의 부스트/컷을 나타냅니다. EQ 조정은 DI, 헤드폰, 스피커에서 들을 수 있습니다.

#### 6. USB

표준 Type C USB 케이블을 사용해 AUDIOHUB를 컴퓨터에 연결하세요. USB는 오디오 입력 또는 출력으로 사용할 수 있습니다. PC에서 오디오를 AUDIOHUB로 재생하고, 스피커로 연결해 DI 출력을 내세요. 출력으로는 DAW를 사용해 AUDIOHUB에서 오디오를 녹음할 수 있습니다.

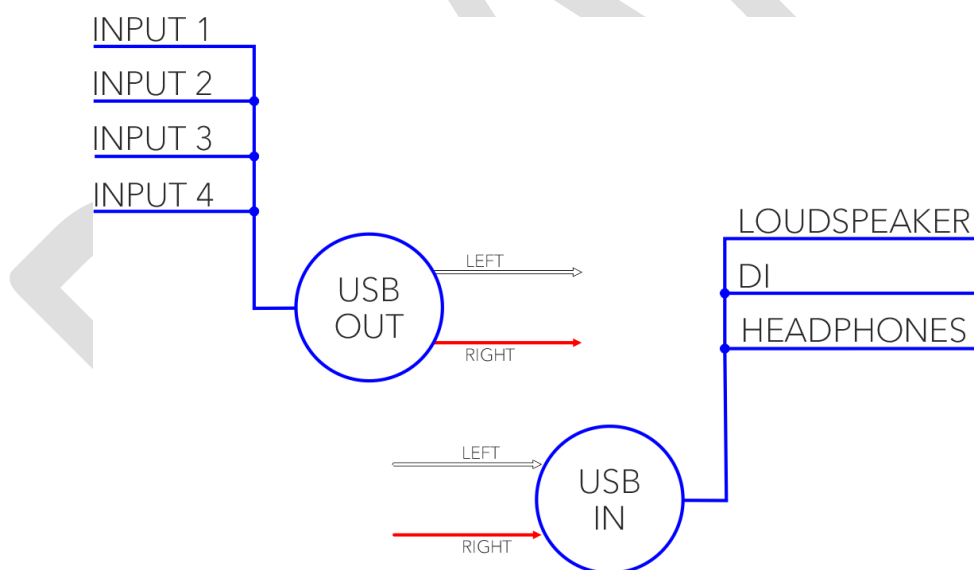


#### 7. 헤드폰

무음 재생을 위한 6.3mm 출력입니다. 헤드폰이 연결되면 스피커가 음소거됩니다.

#### 8. 볼륨

헤드폰, DI, 스피커의 출력 볼륨을 설정하세요.

## 후방 입출력

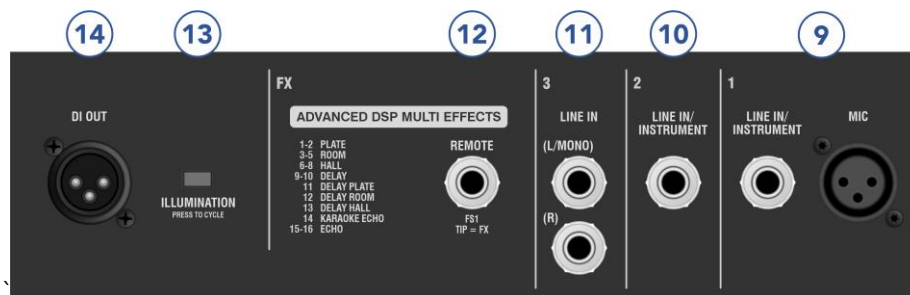

### 9. 채널 1

**MIC 입력** - 일반적으로 마이크에서 나오는 저음 오디오 입력용 밸런스드 여성 XLR 소켓입니다. 노이즈를 개선하기 위해 균형 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. (핀 1 = 접지, 핀 2 = 양성 신호, 핀 3 = 음극 신호).

**라인 입력 / 악기** - 라인 및 악기 레벨 입력 신호를 위한 6.3mm 불균형 잭입니다.

### 10. 채널 2

**라인 입력 / 악기** - 라인 및 악기 레벨 입력 신호를 위한 6.3mm 불균형 잭입니다.

### 11. 채널 3

**라인 입력** - 라인 레벨 모노/스테레오, 밸런스드 또는 비밸런스 신호에 적합한 2개의 6.3mm 밸런스 잭 입력. 모노 신호를 사용할 경우, (L/MONO) 입력에만 연결하세요. 노이즈를 줄이기 위해 밸런스드 신호를 사용하는 것이 좋지만, 비밸런스 신호도 사용할 수 있습니다.

**참고:** 이 버튼들은 블루투스 및 AUX 입력에 추가된 것으로, 동일한 레벨 컨트롤을 공유합니다.

### 12. 원격

원격 풋스위치를 통해 온보드 FX 프로세서를 활성화/비활성화하는 데 사용됩니다. Laney FS1-Mini를 추천합니다.

### 13. 조명

AH100은 대기 다운라이트를 위한 전면 조명이 장착되어 있습니다. 스위치를 사용해 조명 켜기/끄기를 하고 빨강, 초록, 파랑, 흰색 색상 옵션을 전환할 수 있습니다.

### 14. 디 아웃

XLR DI 출력은 AH100을 믹싱 콘솔이나 하우스 PA와 같은 추가 장비와 연결하기 위해 사용됩니다. DI 출력은 노이즈 성능을 향상시키기 위해 밸런스드 출력입니다.



15


16

## 15. 전원 스위치

기기의 메인 전원 스위치. 앰프가 사용 중이지 않을 때는 스위치를 '0'으로 설정하세요.

## 16. 파워 인렛

IEC 입력 소켓을 통해 제공된 전원 케이블을 연결할 수 있습니다. 범용 전원 입력은 넓은 전압 범위를 지원합니다: 100-240V~50/60Hz.

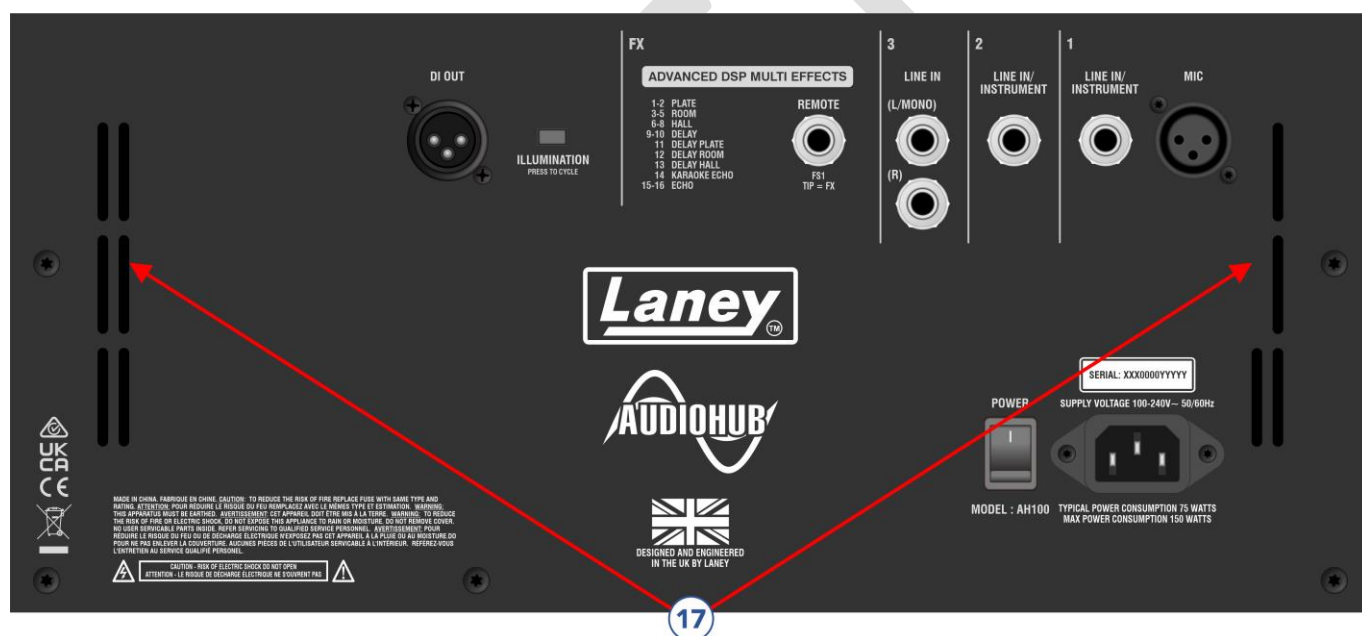

17

## 17. 공기 배출구

에어컨 통풍구가 완전히 막히지 않아야 유닛에 잠재적인 손상이 발생할 수 있습니다.

## 블루투스 기기 연결

AH100 - 블루투스 버튼을 길게 누르면 블루투스가 켜집니다. 스위치 옆의 파란색 LED가 깜빡이기 시작하며, 페어링 준비가 되었음을 나타냅니다.

원본 기기(예: 휴대전화)에서 블루투스 설정 메뉴에 들어가 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 새 기기를 스캔해 연결하고 'Laney AUDIOHUB'가 뜨면 선택하세요. 표시가 나타나기까지 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

소스 기기에서 연결된 기기 아래에 'Laney AUDIOHUB'가 표시되고, AH100의 블루투스 LED는 이제 파란색으로 고정됩니다.

소스 장치에서 재생되는 오디오는 이제 AH100에서 재생됩니다. 블루투스 채널 5 레벨과 소스 장치의 출력 레벨을 함께 사용해 원하는 볼륨을 설정하세요.

블루투스를 비활성화하려면 AH100의 블루투스 버튼을 누르고 있으면 파란색 LED가 꺼집니다. 또는 소스 기기에서 연결을 끊을 수도 있지만, AH100은 여전히 블루투스 페어링이 활성화되어 있습니다.

## TWS 설정

TWS는 소스 장치를 두 개의 Laney AUDIOHUB에 연결할 수 있게 해줍니다.


먼저, 소스 장치를 위에서 설명한 AUDIOHUB 유닛 중 하나에 연결하세요.

다음으로, 방금 연결된 AUDIOHUB에서 블루투스 버튼을 누르고 있으면 블루투스 LED가 초록색으로 깜빡이기 시작합니다. 이제 페어링하려는 두 번째 AUDIOHUB 기기로 가서 같은 방식으로 블루투스 버튼을 누르고 있으면 LED가 초록색으로 깜빡이기 시작합니다.

두 AUDIOHUB 캐비닛이 이제 자동으로 서로와 소스 장치 사이에 연결을 설정합니다. 두 AUDIOHUB 캐비닛 모두 TWS 연결이 설정되어 활성화되었음을 나타내는 LED가 연속적으로 녹색으로 불을 켭니다.

첫 번째 AUDIOHUB는 블루투스 오디오의 왼쪽 채널에, 두 번째는 오른쪽 채널에 연결됩니다.


TWS를 비활성화하려면 두 기기 중 어느 쪽이든 블루투스 버튼을 길게 누르세요.

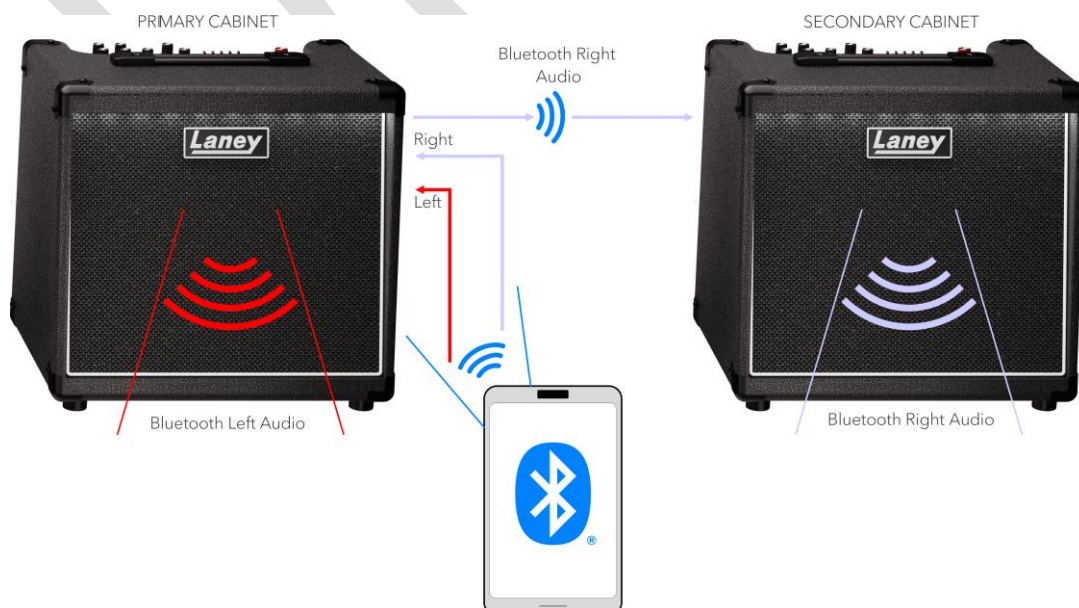

## 연결


### 예시 1

블루투스 백킹 트랙이 있는 작은 공연 세트입니다.

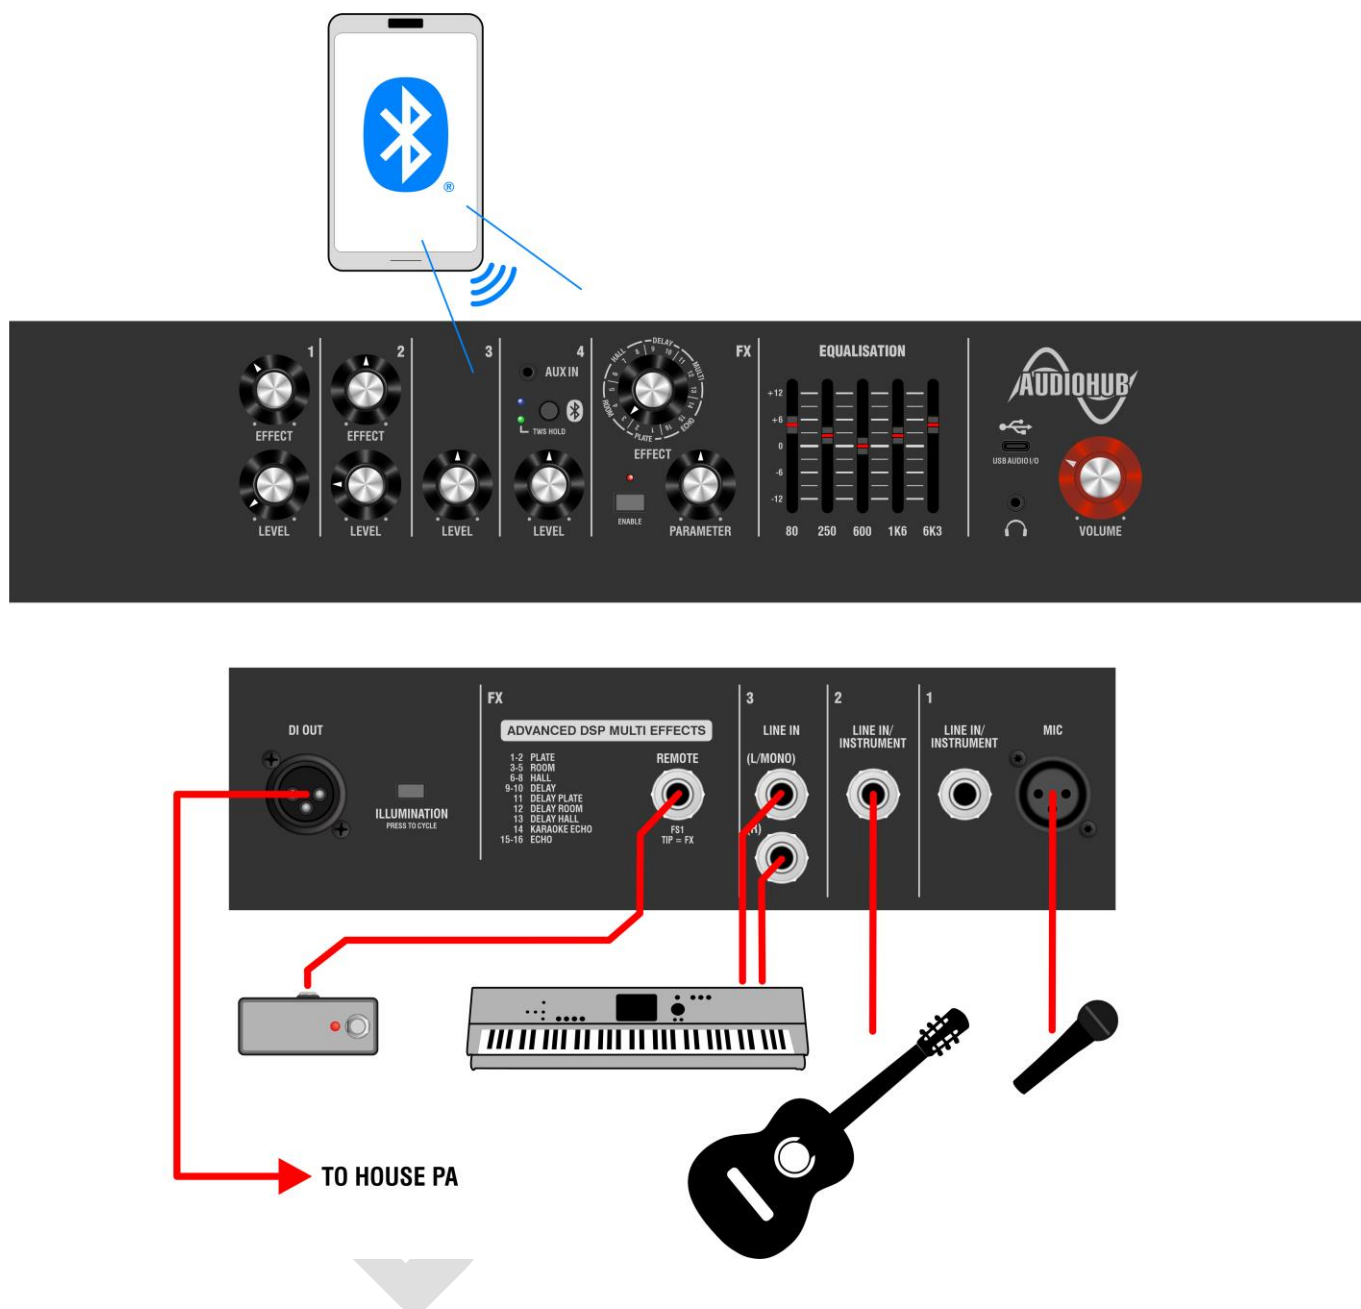


## 예시 2

USB 녹음을 통한 조용한 연습:

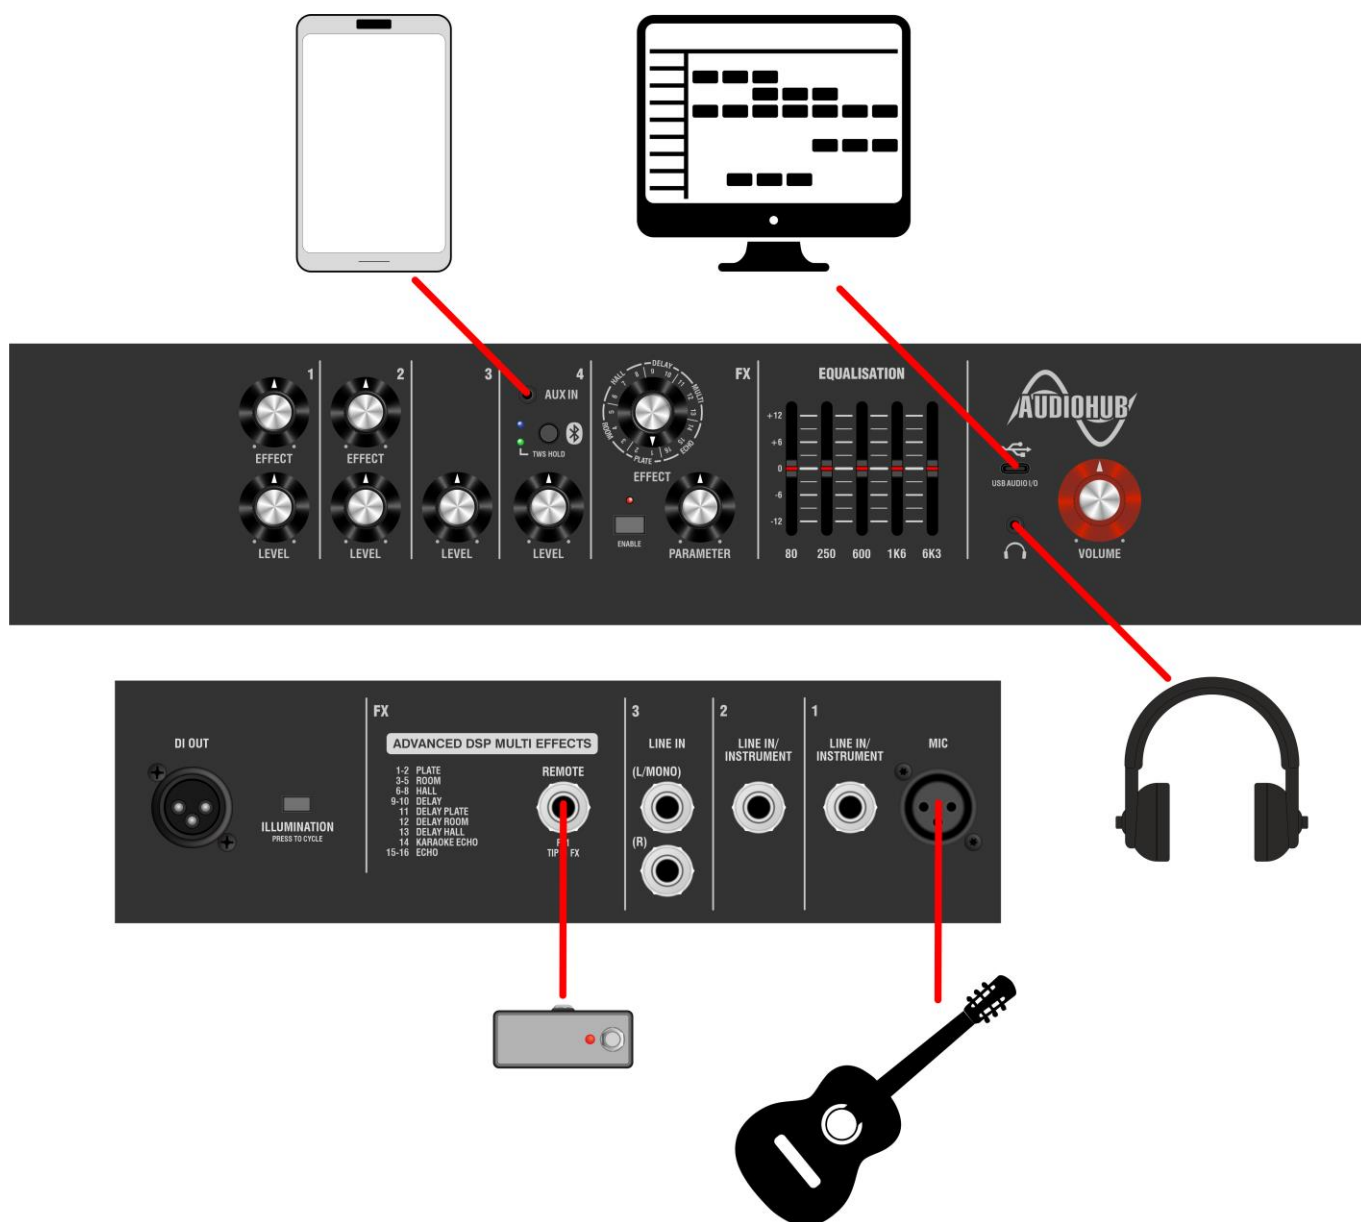

## AH100 블록 다이어그램

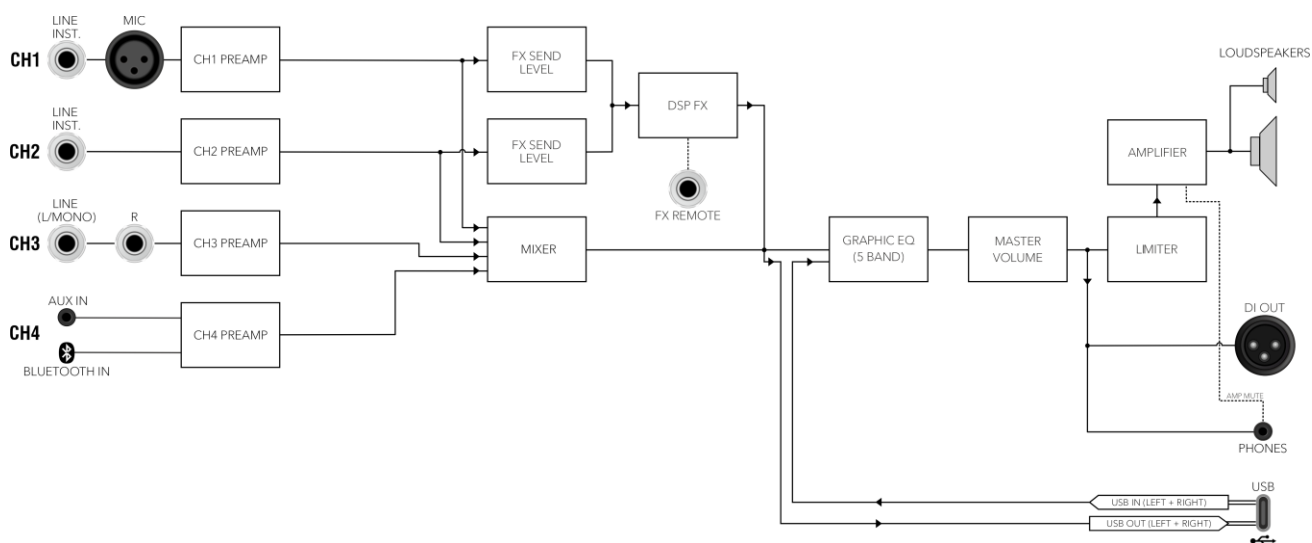


## 제원

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No                      | AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type                          | Keyboard and Multi Instrument Amplifier Combo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frequency Response            | 58Hz >18kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max SPL (1M)                  | 114 dB SPL (Continuous), 117 dB SPL (Peak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Power Rating                  | 100W Continuous, 50W RMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Amplifier Type                | Class D, with fully passive convection cooling for silent operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Speakers                      | 1 x 10" HH Blue 101550-4 (4 Ohm) professional loudspeaker, 1 x tweeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Channels                      | 4 independent channels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Effects                       | 16 studio quality effects, with parameter adjustment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bluetooth                     | Bluetooth® V5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB                           | USB Type C Audio In/Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connectors                    | [CH1] (MIC) balanced female XLR, (INSTRUMENT) 6.3mm (1/4") jack socket<br>[CH2] (INSTRUMENT) 6.3mm (1/4") jack socket<br>[CH3] (LINE) 2 x 6.3mm (1/4") jack socket<br>[CH4] (AUX IN) 3.5mm stereo jack socket<br>[EFFECT] (REMOTE) 6.3mm (1/4") jack socket<br>[MASTER] (DI OUT) balanced male XLR, (HEADPHONES) 3.5mm stereo jack socket, USB Type C connector                   |
| Controls                      | [CH1] LEVEL knob, EFFECT send knob<br>[CH2] LEVEL knob, EFFECT send knob<br>[CH3] LEVEL knob<br>[CH4] LEVEL knob, Bluetooth / TWS switch<br>[EFFECT] 16 position rotary switch, PARAMETER adjust knob, EFFECT ENABLE switch<br>[EQUALISATION] 80Hz, 250Hz, 600Hz, 1600Hz, 6300Hz, illuminated 30mm travel slide potentiometers<br>[MASTER] VOLUME knob, ILLUMINATION cycle switch |
| Illumination                  | Front atmospheric downlighting with Red, Green, Blue and White switch options, Bluetooth and TWS LEDs, EFFECT on LED                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nominal Levels                | [CH1] (MIC) -42dBu, (INSTRUMENT) -20dBu<br>[CH2] (INSTRUMENT) -20dBu<br>[CH3] (LINE) -20dBu<br>[CH4] (AUX) -10dBu<br>[MASTER] (DI OUT) 0dBu                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enclosure                     | 12/15mm plywood cabinet for optimal strength, reduced weight, and a resonant, natural tonal character                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Handle                        | Top mounted strap handle for comfortable and easy transportation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finish                        | Hard wearing black vinyl, steel corners for enhanced protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Power Supply                  | Internal universal 100-200V~ 50/60Hz, switched mode power supply. IEC C14 inlet connector and POWER switch                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Power Consumption             | Typical power consumption 75 Watts nominal, max power consumption 150 Watts                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unit dimensions (HWD)         | 414 x 421 x 334mm, (16.3" x 16.6" x 13.1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unit weight                   | 10.7Kg, (23.6 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carton dimensions (HWD)       | 460 x 475 x 425mm, (18.1" x 18.7" x 16.7"), 0.093 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Packed Weight                 | 13.4Kg, (29.5 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN Code (Single)             | 5061098770447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accessories (Sold Separately) | FS1-Mini footswitch to remotely control effects (Not included)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## 치수 (mm)

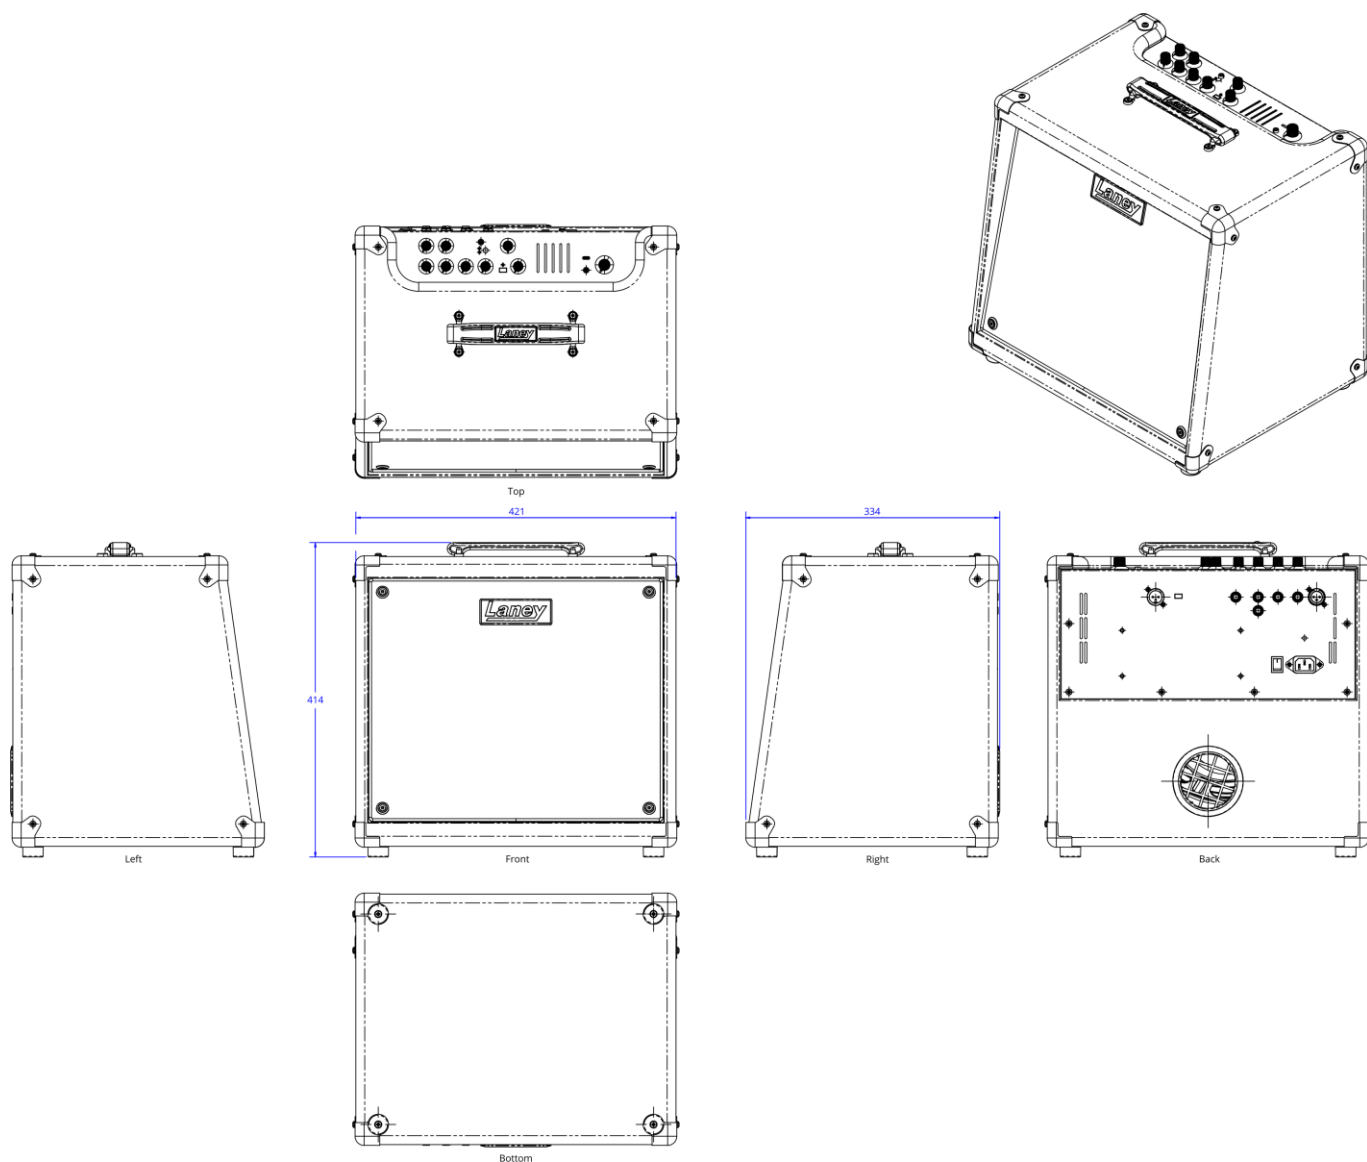

## 중요 안전 지침

경고: 전기 제품을 사용할 때에는 항상 다음의 기본적인 안전 수칙을 준수하십시오.

MANUFACTURER: LANEY AMPLIFICATION  
STEELPARK ROAD, COOMBS WOOD BUSINESS  
PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD, UK

- 본 설명서를 읽으십시오.
- 본 설명서를 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.
- 모든 경고를 숙지하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 물이나 습기가 있는 곳에서 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 청소할 때에는 마른 천만 사용하십시오.
- 통풍구를 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디오에이더, 난방기, 스토브 또는 기타 열을 발생시키는 장치(애플 포함) 가까이 설치하지 마십시오.
- Class I 기기는 반드시 보호 접지가 있는 전원 콘센트에 연결해야 합니다. 항상 제공된 전원 코드를 사용하여 접지된 전원에 연결하십시오.
- 전원 코드가 밟히거나 눌리지 않도록 보호하십시오. 특히 플러그, 콘센트 및 기기에서 전원 코드가 나오는 부분에 주의하십시오.
- 제조업체가 지정하거나 제공하는 액세서리 및 부속만 사용하십시오.
- 스탠드, 카트, 삼각대, 브래킷 또는 테이블을 사용할 경우 제조업체가 지정하거나 기기와 함께 제공된 제품만 사용하십시오. 이동 시에는 넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 전원 플러그 또는 전원 커넥터는 전원을 차단하는 장치이므로 항상 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 천둥이나 번개가 치거나 장기간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 분리하십시오.
- 모든 접점 및 수리는 반드시 자격을 갖춘 서비스 기술자에게 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 액체가 내부로 들어간 경우, 이물질이 들어간 경우, 비나 습기에 노출된 경우, 정상적으로 작동하지 않는 경우 또는 떨어뜨린 경우에는 점검을 받아야 합니다.
- 보호 접지 연결을 제거하거나 손상시키지 마십시오.
- 본 제품을 장비 랙에 설치하는 경우에는 적절한 후면 지지대를 사용하십시오.
- 영국 전용 안내: 전원 코드의 배선 색상이 플러그 단자의 표시와 일치하지 않는 경우 다음과 같이 연결하십시오.

a) 녹색/황색 도선 → "E" 표시 또는 접지 기호가 있는 단자

b) 청색 도선 → "N" 표시 또는 검정색 단자

c) 갈색 도선 → "L" 표시 또는 빨간색 단자

- 본 기기를 물방울이나 물 튀김에 노출시키지 마십시오. 또한 꽃병과 같이 액체가 담긴 용기를 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 높은 음압에 장시간 노출되면 영구적인 청력 손상이 발생할 수 있습니다. 높은 음량으로 장시간 사용할 경우 적절한 청력 보호구를 착용하십시오.

20. 제품 및 설명서에 사용되는 안전 기호



이 기호는 제품 내부에 감전의 위험이 있는 위험한 비절연 전압이 존재함을 나타냅니다.

이 기호는 제품과 함께 제공되는 설명서에 중요한 사용 및 유지보수 지침이 포함되어 있음을 나타냅니다.

감전 위험 - 분해하지 마십시오.

감전 또는 화재의 위험을 줄이기 위해 본 기기를 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 제품 덮개를 열지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 수리는 반드시 자격을 갖춘 서비스 기술자에게 의뢰하십시오.

- 본 기기에 틸트백(Tilt-Back) 기능 또는 경사형 캐비닛이 있는 경우에는 주의하여 사용하십시오. 기기를 직립 상태와 기울어진 상태로 쉽게 변경할 수 있으므로 반드시 평평하고 안정된 바닥에서만 사용하십시오. 책상, 테이블, 선반 또는 기타 불안정하거나 부적절한 장소에서는 사용하지 마십시오.

22. Bluetooth® 기능이 내장된 모델의 경우: Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표이며, Headstock Distribution Ltd.는 라이선스에 따라 이를 사용합니다. 기타 상표 및 상호는 각각 해당 소유자의 자산입니다.

내장 무선 장치의 기술 사양은 온라인 사용 설명서를 참조하십시오.

- 모바일 또는 데스크톱 애플리케이션(이하 "앱")이 제공되는 모델의 경우, 앱은 선택적인 편의 기능으로 제공되며 "있는 그대로(as is)" 및 "제공 가능한 상태(as available)"로 제공됩니다. 앱에는 오류나 결함이 있을 수 있으며 모든 기기, 운영체제 또는 향후 업데이트와의 호환성을 보장하지 않습니다.

Headstock Distribution Ltd.는 언제든지 앱 또는 그 일부를 변경, 일시 중단 또는 종료할 권리를 보유합니다. 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 유지보수, 기술 지원, 기능 추가 또는 호환성 업데이트를 제공할 의무는 없습니다. 본 고지는 관련 법률에 따라 배제될 수 없는 소비자의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>이 장치는 FCC 규정의 Part 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.</p> <p>이 장치는 유해한 혼선을 유발하지 않습니다.</p> <p>이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 수신된 모든 혼선을 수용해야 합니다.</p> <p>경고: Laney의 승인 없이 장비를 변경하거나 개조할 경우 사용자의 장비 사용 권한이 무효화될 수 있습니다.</p> <p>참고: 이 장비는 FCC 규정의 파트 15에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 유해한 간섭에 대해 합당한 보호를 제공하도록 설계되었습니다.</p> <p>이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 혼선을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 혼선이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오나 TV 수신에 유해한 혼선을 일으키는 경우(장비를 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 혼선을 수정하는 것이 좋습니다. 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꾸십시오. 장비와 수신기 사이의 거리를 늘립니다. 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오. 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.</p> |
|  | <p>이 제품은 다음 유럽 규정, 지침 및 규칙의 요구 사항을 준수합니다. CE 마크(93/68/EEC), 저전압(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RoHS(2011/65) / EU, ErP (2009/125/EU)</p> <p>간소화된 EU 적합성 선언</p> <p>EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 볼 수 있습니다.</p> <p><a href="http://support.laney.co.uk/approvals">http://support.laney.co.uk/approvals</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>위에서 설명한 선언의 목적은 관련 법적 요구 사항 전기 장비(안전) 규정 2016, 전자파 적합성 규정 2016, 전기 및 전자 장비 규정의 특정 유해 물질 사용 제한 2012, 에너지를 위한 에코디자인을 준수합니다. 관련 제품 및 에너지 정보, (개정) (EU 종료) 규정 2012</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>환경 피해를 줄이기 위해 사용 수명이 다한 이 제품은 일반 가정 쓰레기와 함께 매립지에 버려서는 안 됩니다. 해당 국가에 적용되는 WEEE(전기 및 전자 장비 폐기물) 지침의 권장 사항에 따라 승인된 재활용 센터로 가져가야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



LANEY AMPLIFICATION.

STEELPARK ROAD, COOMBSWOOD BUSINESS PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD

최신 정보는 WWW.LANEY.CO.UK 를 방문해 주세요 <http://www.laney.co.uk/>

지속적인 개발을 위해 레이니는 사전 통지 없이 제품 사양을 수정할 권리를 보유합니다.