



LFR-212
FULL RANGE FLAT RESPONSE

はじめに

この度はLFR-212をご購入いただき誠にありがとうございます。LFR-212は最高のギタートーンを求めるギタリストの要求から生まれたギターアンプです。

近年、エフェクターなどがデジタル化され、ほぼ無限のサウンドが選択ができるようになりました。ギタリストは、これらのデジタル機器をギターアンプ、キャビネットに繋いで素晴らしい音を出すことができます。


最近までデジタル機器を活かすことは簡単ではありませんでした。デジタル機器をギターアンプに繋ぐには、従来のギターアンプとは全くことなるセットアップが必要だったからです。

LFR-212によるセットアップ

LFR-212は、様々なトーンのデジタル機器に対応したフルレンジ・パワードスピーカーです。

外観は一般的なギタースピーカーです。特別設計の12インチ・ウーファーと1インチLa Voceツイーターを搭載しています。800Wパワーアンプはダイナミックで、レスポンスが良く、迫力のある再現性の高いトーンを出力します。

各部の名称

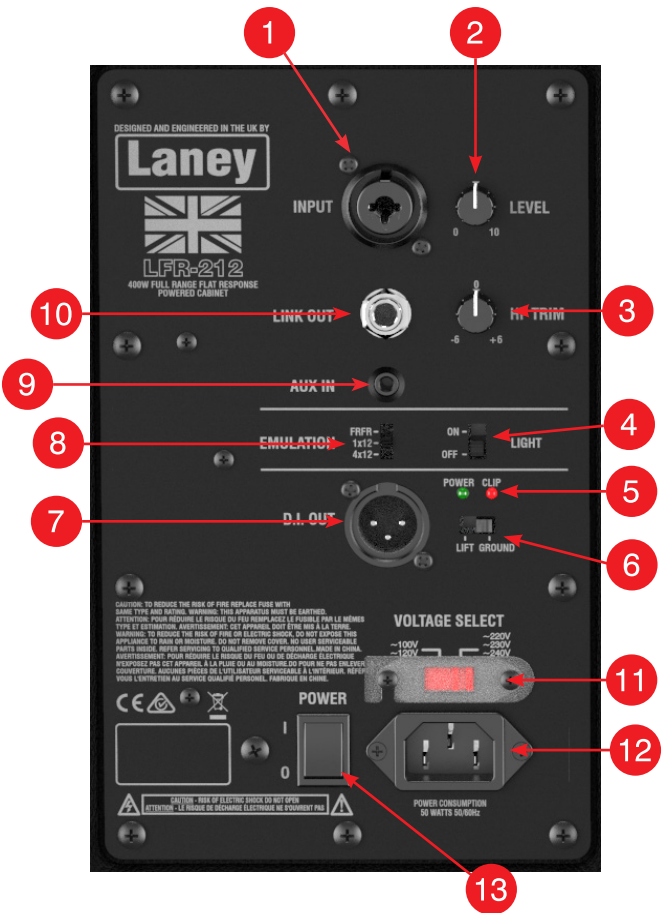

LFR-212 FEATURES

1 - INPUT: XLRフォン・コンボ・ラインレベル入力です。ノイズの影響を避けるため、バランス接続を推奨します。

2 - LEVEL: ゲインを調整します。右に回すとゲインが増加、左に回すと減少します。過負荷にならないようにCLIP LEDを見ながら、ゲインを調整します。LEDが時々点滅する場合は正常範囲、常時点滅したり点灯する場合は過負荷を表します。LEDが消えるまでゲインを調整してください。

3 - HF-TRIM: 会場や部屋の状態に応じて高域レスポンスを調整します。ミキサーのパラメーターを変更することなしに、高域を増やしたりカットしたりします。

4 - ILLUMINATION: アンプにあるLED類をON/OFFします。

5 - CLIP LED: アンプが過負荷にならないように、LEDを見ながらゲインを調整します。

6 - GROUND LIFT: 複数の機材を接続したときにできるグラウンドループをカットしてノイズを減少させます。

7 - DI-OUT: バランスXLR) アンプの出力を直接PAに送ることができます。

8 - EMULATION: アンプシミュレーターに信号を送る時のモードを選択します。シミュレーション用の音はDI-OUTから出力されます。

FRFR: Full Range Flat Response出力。完全にフラットな音を出力します。


1x12: 12インチ1発スピーカーをシミュレーションします。

4x12: 12インチ4発スピーカーをシミュレーションします。

9 - AUX-IN: 外部音源を入力します。ボリュームは外部機器から調整します。

10 - LINK OUT: LFR-212を直列に接続するときに使用します。

LFR-212 FEATURES

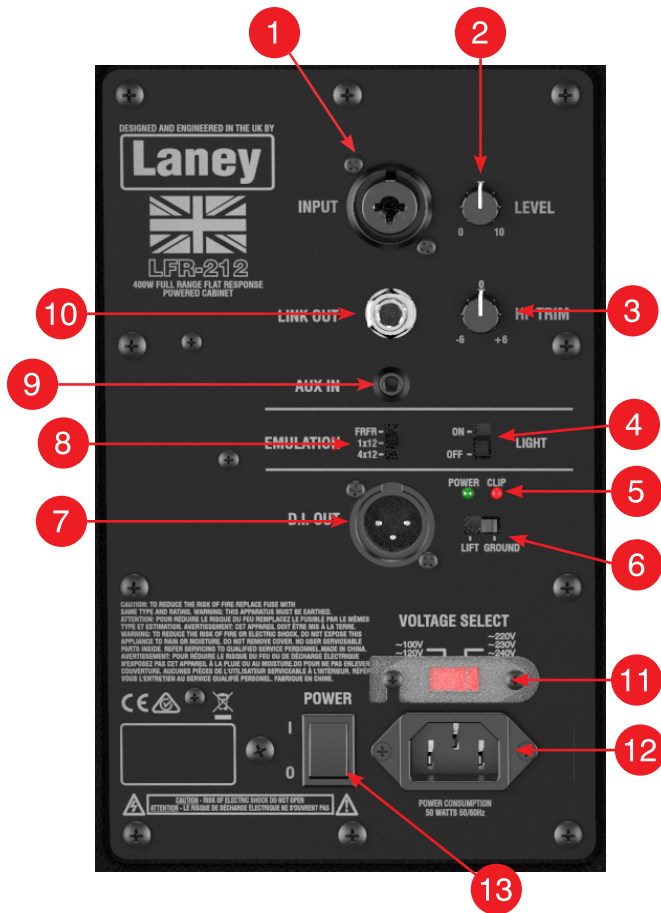


LFR-212 FEATURES

11 - VOLTAGE SELECT: 100Vに設定されています。変更する必要はありません。

12 - MAINS INLET SOCKET: 電源コネクター

13 - MAINS SWITCH: 電源スイッチ

セットアップ

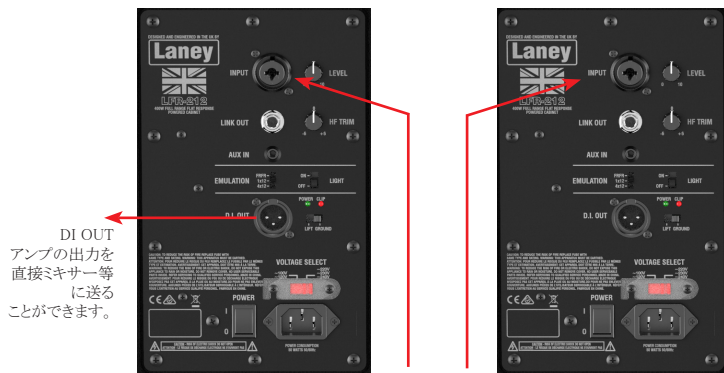


メイン入力
モノラルの場合は左 (mono)、ステレオの場合は、左右に接続してください。



音源
モデリングプリアンプ、ペダル、DAW、プロセッサーなど

仕様

モデル	LFR-212
製品	パワード・ギターアンプ
出力	800W
チャンネル	シングル
入力	XLRフォン・コンボ
出力	スピーカーリンク用(フォン) FRFR(FULL RANGE FLAT RESPONSE)、 シミュレーター用(フォン)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	50W
寸法	770x553x358mm
質量	29kg

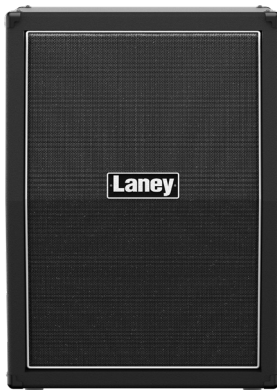


Manufacturer: Laney Electronics Ltd.

© 2020 Laney Electronics Ltd. May not be reproduced without prior written consent

仕様は予告なく変更されることがあります。

BLOCK DIAGRAM

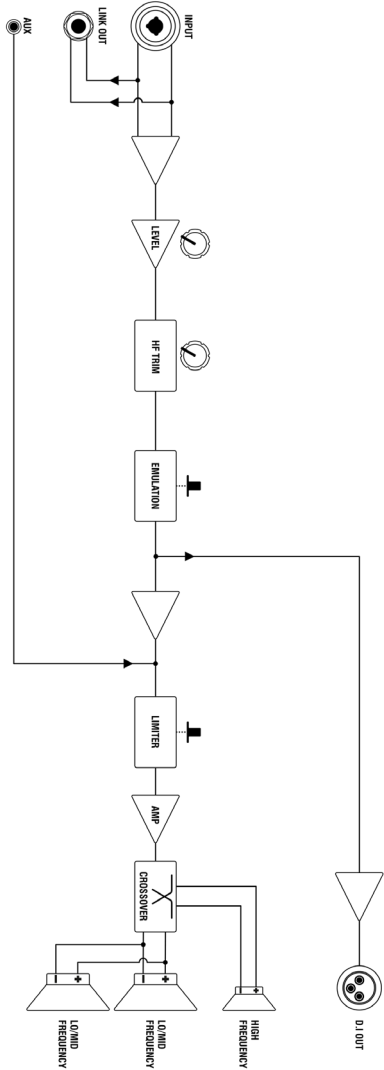

Manufacturer: Laney Electronics Ltd.

© 2020 Laney Electronics Ltd. May not be reproduced without prior written consent

仕様は予告なく変更されることがあります。