IRONHEART

-FOUNDRY-

IRF112 和 IRF212

用户手册

Laney

CN

目录

目录 1
引言 2
特点 2
IRF-112 规格 4
IRF-212 规格 6
安全和警告 8

引言

只给你需要的，不给你多余的。

介绍 IRF112 和 IRF212 匹配的 Ironheart 音箱。

IRF112

封闭式背板箱体在 1 x 12 配置下提供了卓越的性能和坚固耐用。IRF112 能提供温暖的低频、如奶油般丰盈的中频，以及明亮灵动的高频，无论你喜欢哪种音乐风格都能使用。

准备就绪

这款 8 欧姆箱体配备 12 英寸高性能 HH 单元，音质清晰度卓越，峰值输出 240W，功率表现令人印象深刻。结构坚固，采用耐磨乙烯基饰面和不锈钢金属角。

绝佳的吉他音色

任何优秀吉他音色的秘诀在于驱动单元。HH Acoustics 在英国精心设计了 IRF 的 H1260 单元。设计用来以惊人的精准度传达经典音色。其精心设计确保你演奏的每一个音符都忠实还原，从最干净的清音到最粗糙饱和的过载。

该音箱仅重 15.4 公斤，尺寸紧凑，尺寸为 431 x 541 x 351 毫米，为吉他手提供了多功能且高品质的解决方案，能在任何表演环境中提供纯净的音频再现。

IRF212

IRF212 在 2 x 12 配置下依然拥有同样卓越的性能和坚固耐用度。IRF212 重 21.2 公斤，整体尺寸为 676 x 541 x 351 毫米，无论你选择哪种音乐风格，都能使用。

特点

IRF112

- 竖板格式封闭式 12 英寸吉他音箱
- 高灵敏度 HH H1260 8 欧姆扬声器
- 侧面安装的重型把手
- 坚固的全木结构和耐磨的表面处理

IRF212

- 竖式格式封闭式双 12 英寸吉他箱
- 2 台高灵敏度 HH H1260 16 欧姆扬声器
- 侧面安装的重型把手
- 坚固的全木结构和耐磨的表面处理

后面板

输入—— 使用高质量的音箱线连接放大器与 IRF112 或 IRF212 音箱柜。

注意： 扬声器的阻抗应与放大器推荐的输出阻抗范围相匹配或略高。例如，如果放大器输出额定为 4 欧姆扬声器，使用
推荐 4 欧姆或 8 欧姆音箱。

连接

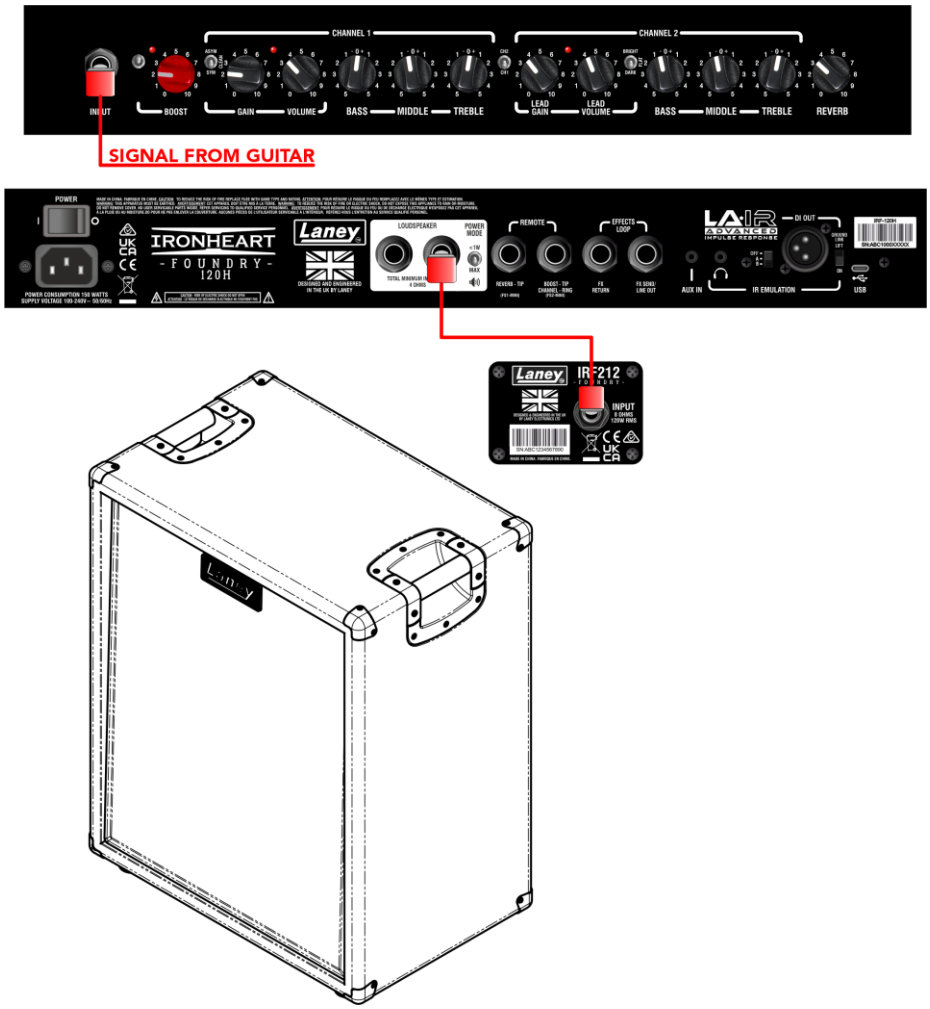

IRF-112 规格

Model	IRF112
Loudspeaker	1 x 12" HH Designed High-Performance driver - H1260-8
Nominal Cabinet Impedance	8 Ohm
Power Rating	60W RMS, 120W Continuous, 240W Peak
Input Connector	6.3mm jack socket
Main Construction Material	Robust composite wood construction (15mm MDF)
Finish	Hard wearing Vinyl finish with steel corners
Unit dimensions (HWD)	431 x 541 x 351mm, 17" x 21.3" x 13.8"
Unit weight	15.4Kg, 34 lbs
Carton dimensions (HWD)	505 x 600 x 420mm, 19.9" x 23.6" x 16.5" , 0.127 m³
Packed weight	18.5Kg, 40.8 lbs
EAN Code	5061098770317

内部连接

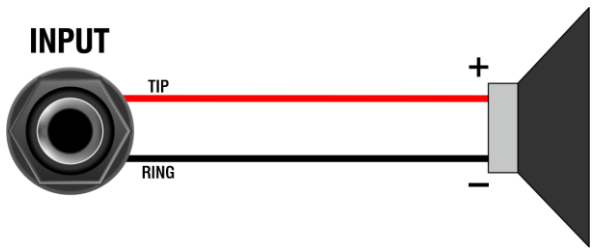

IRF112 - 尺寸（以毫米计）

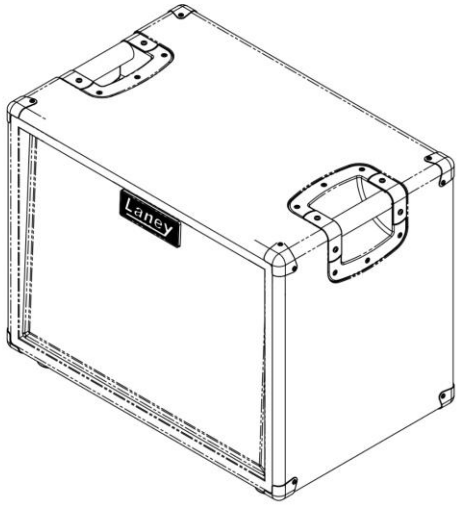

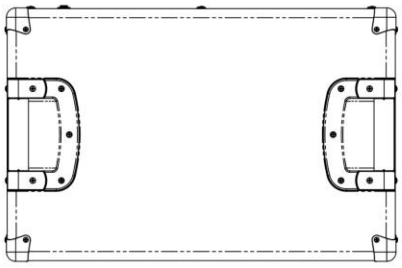
Top

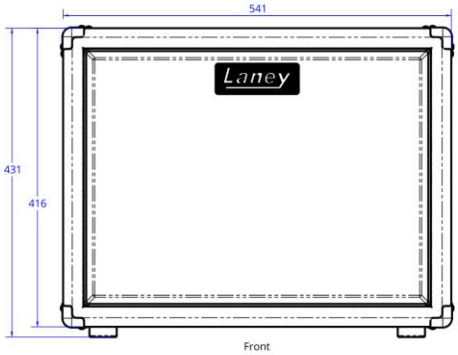

Front

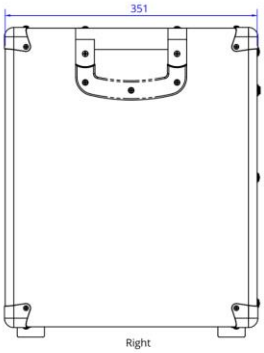

Right

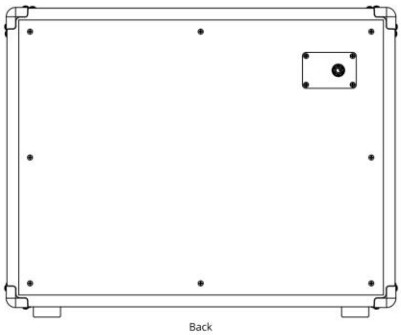
Back

Bottom

IRF-212 规格

Model	IRF212
Loudspeaker	2 x 12" HH Designed High-Performance driver - H1260-16
Nominal Cabinet Impedance	8 Ohm
Power Rating	120W RMS, 240W Continuous, 480W Peak
Input Connector	6.3mm jack socket
Main Construction Material	Robust composite wood construction (15mm MDF)
Finish	Hard wearing Vinyl finish with steel corners
Unit dimensions (HWD)	676 x 541 x 351mm, 26.6" x 21.3" x 13.8"
Unit weight	21.2Kg, 46.7 lbs
Carton dimensions (HWD)	750 x 605 x 420mm, 29.5" x 23.8" x 16.5" , 0.191 m³
Packed weight	25.3Kg, 55.8 lbs
EAN Code	5061098770324

内部连接

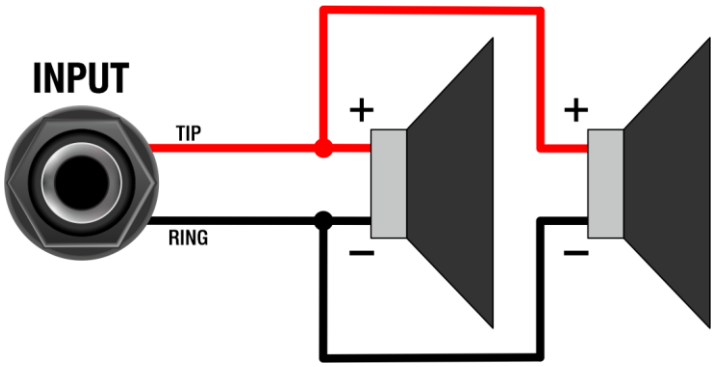

IRF212 - 尺寸（毫米）

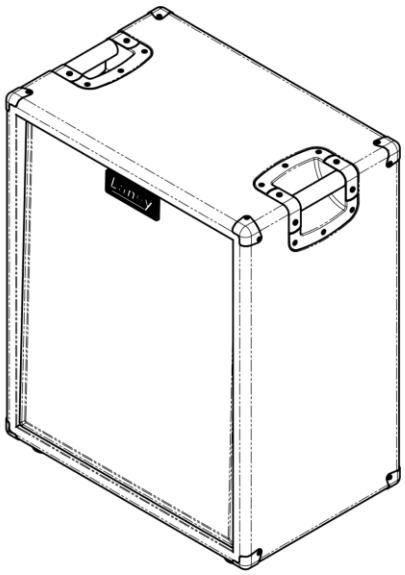

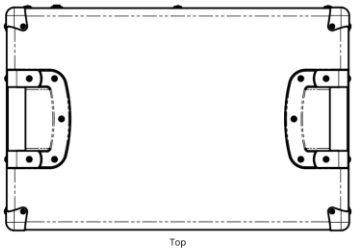

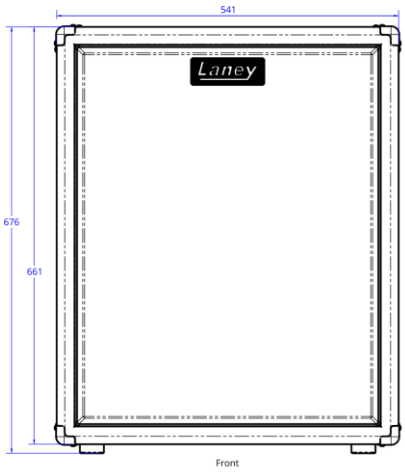

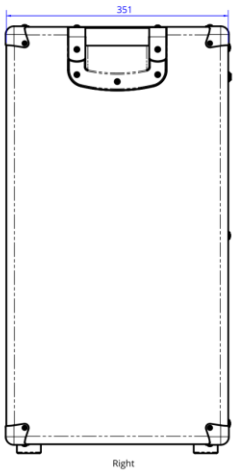

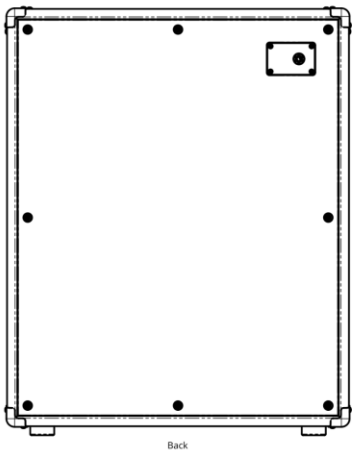

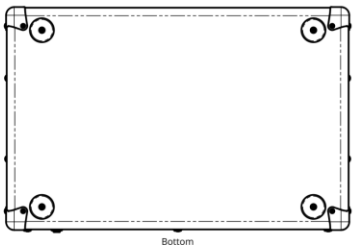

安全和警告

警告：使用电气设备时，应始终遵守以下基本安全注意事项：

MANUFACTURER: LANEY AMPLIFICATION. STEELPARK ROAD, COOMBS WOOD BUSINESS PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD, UK

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明，以备日后参考。
3. 请注意所有警告，并遵守所有说明。
4. 请勿在靠近水或潮湿环境中使用本设备。
5. 仅可使用干布清洁本设备。
6. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明进行安装。
7. 请勿将本设备安装在热源附近，例如散热器、加热设备、炉具或其他会产生热量的设备（包括功率放大器）。
8. I 类设备必须连接至具有保护接地的电源插座。请始终使用随附的电源线，切勿移除接地保护。
9. 请保护电源线，避免被踩踏、挤压或损坏，尤其是在插头、电源插座以及电源线连接设备的位置。
10. 仅可使用制造商推荐的附件和安装配件。
11. 使用支架、三脚架或其他安装设备时，请确保设备安装稳定，以避免倾倒造成伤害。
12. 电源插头或设备电源连接器用于断开电源，必须保持易于操作。雷雨天气或长时间不使用设备时，请拔下电源插头。
13. 所有维修必须由制造商授权的专业维修人员进行。当设备出现任何损坏，例如电源线或插头损坏、液体进入设备、设备受到雨水或潮湿影响、无法正常工作或发生跌落时，应进行检修。
14. 请勿破坏电源插头的接地保护。仅可连接至设备标示要求的电源类型。
15. 如果本产品需要安装在设备机架中，必须使用适当的后部支撑。
16. 仅适用于英国：如果本设备电源线中的导线颜色与插头端子标识不一致，请按以下方式连接：
    a) 黄绿色导线必须连接至标有字母“E”、接地符号或绿色/黄绿色标识的端子。
    b) 蓝色导线必须连接至标有字母“N”或黑色标识的端子。
    c) 棕色导线必须连接至标有字母“L”或红色标识的端子。
17. 本设备不得暴露于滴水或溅水环境中。请勿将装有液体的物品（例如花瓶）放置在设备上。
18. 长时间暴露于高声压级环境可能导致永久性听力损伤。在高音量或长时间使用设备时，请使用适当的听力保护装置。
19. 产品及说明书中使用的安全符号：

该符号用于提醒用户，设备外壳内部存在未绝缘的危险电压，可能导致触电危险。
该符号用于提醒用户，随产品提供的文件中包含重要的操作和维护说明。
触电危险 – 请勿打开
为降低触电或火灾风险，请勿将本设备暴露于雨水或潮湿环境中。请勿拆卸外壳。内部没有用户可维修部件。请将维修工作交由专业维修人员处理。
20. 如果设备具有倾斜机构或可后倾使用的箱体设计，请谨慎使用该功能。由于功放可在直立和倾斜位置之间转换，请仅在平坦、稳固的表面上使用。请勿在桌面、架子或其他不稳定、不适合的平台上使用本功放。
21. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用。
本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。
22. 对于配备 Bluetooth®功能的型号：Bluetooth®文字商标和标识为 Bluetooth SIG, Inc.所有的注册商标，Headstock Distribution Ltd.经授权使用这些商标。其他商标和商品名称归其各自所有者所有。
内置无线设备技术规格：请参阅在线用户手册。
23. 对于提供配套移动应用程序或桌面应用程序（以下简称“应用程序”）的型号，该应用程序作为可选便利功能提供，并按“现状”和“可用状态”提供。应用程序可能包含错误、存在兼容性限制，或可能由
Headstock Distribution Ltd.随时修改、暂停或终止。

FCC	本设备符合 FCC 规则的第 15 部分操作受以下两个条件约束： 1） 此设备可能不会造成有害干扰。 2） 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。 警告：未经 Laney 批准擅自更改或修改设备可能会导致用户使用该设备的授权无效。 注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅安装中的有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量，如果未按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰。重新调整或摆放接收天线。增加设备和接收器之间的距离。将设备连接到与接收器连接的电路不同的电路上的插座。请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。
CE	欧盟符合性简化声明 Laney Amplification 特此声明，该无线电设备符合 2014/53/EU、2011/65/EU、2009/125/EU 指令。 本产品符合以下欧洲法规、指令和规则的要求：CE 标志（93/68/EEC）、低电压指令（2014/35/EU）、电磁兼容性指令（2014/30/EU）、RoHS 指令（2011/65/EU）、ErP 指令（2009/125/EU）。 * 对于内置无线通信功能的型号：本产品符合以下欧洲法规、指令和规则的要求：CE 标志（93/68/EEC）、低电压指令 2014/35/EU、电磁兼容性指令（2014/30/EU）、RoHS 指令（2011/65/EU）、RED 指令（2014/30/EU）、ErP 指令（2009/125/EU）。 欧盟符合性声明全文可通过以下互联网地址获取： http://support.laney.co.uk/approvals
UKCA	上述声明的对象符合相关法定要求 2016 年电气设备（安全）条例、2016 年电磁兼容性条例、2012 年电气和电子设备条例中某些有害物质的限制使用、能源生态设计-相关产品和能源信息，（修订）（欧盟退出）条例 2012
	为减少对环境的破坏，在其使用寿命结束时，不得将本产品与普通生活垃圾一起丢弃到垃圾填埋场。必须根据适用于您所在国家/地区的 WEEE（废弃电气和电子设备）指令的建议，将其送至经批准的回收中心。

DESIGNED AND ENGINEERED IN THE UK BY LANEY AMPLIFICATION

IRONHEART

- FOUNDRY -

LANEY AMPLIFICATION
STEELPARK ROAD, COOMBSWOOD BUSINESS PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD. UK
最新信息请访问 WWW.LANEY.CO.UK

为了持续开发，LANEY 保留在不事先通知的情况下修改产品规格的权利。

V1.1