

IRONHEART

- FOUNDRY -



IRF112 & IRF212

MANUEL D'UTILISATION



SOMMAIRE

SOMMAIRE..... 1

INTRODUCTION..... 2

CARACTÉRISTIQUES..... 2

SPÉCIFICATIONS DE L'IRF-112 4

SPÉCIFICATIONS IRF-212 6

DRAFT



INTRODUCTION

Tout ce dont tu as besoin. Rien que tu n'as pas besoin.

Voici les armoires Ironheart assorties IRF112 et IRF212.

IRF112

Le cabinet à dos fermé offre des performances sans compromis et une durabilité robuste en configuration 1 x 12. L'IRF112 produit un joli basse chaleureux, un médium vocal crémeux et riche, et un haut d'aigu étincelant et magnifiquement détaillé, et peut être utilisé quel que soit le style de musique que vous choisissiez.

PRÊT SUR LA ROUTE

Conçu avec un haut-parleur haute performance de 12" HH, ce cabinet de 8 Ohm offre une clarté sonore exceptionnelle et une capacité de puissance impressionnante de 240W de puissance de crête. Construction solide et protégé par une finition vinyle résistante avec des coins en acier inoxydable.

SUPERBE SON DE GUITARE

Le secret de tout grand son de guitare réside dans le transducteur. HH Acoustics a conçu avec soin le haut-parleur H1260 de l'IRF, au Royaume-Uni. Conçu pour délivrer des sons classiques avec une précision remarquable. Son design méticuleux garantit que chaque note jouée est fidèlement reproduite, des plus propres aux overdrives les plus bruts et saturés.

Pesant seulement 15,4 kg et comportant des dimensions compactes de 431 x 541 x 351 mm, ce cabinet offre aux guitaristes une solution polyvalente et de haute qualité, offrant une reproduction audio impeccable, dans n'importe quel environnement de performance.

IRF212

L'IRF212 offre les mêmes performances sans compromis et une durabilité robuste dans une configuration 2 x 12. Pesant 21,2 kg avec une taille totale de 676 x 541 x 351 mm, l'IRF212 peut être utilisé quel que soit le style de musique que vous choisissiez.

CARACTÉRISTIQUES

IRF112

- Format portrait : enceinte guitare 12" à dos fermé
- Haut-parleur haute sensibilité HH H1260 8 ohms
- Poignées de barres robustes montées sur le côté
- Construction robuste tout bois et finition résistante

IRF212

- Format portrait : enceinte double double 12" à dos fermé
- 2 x haut-parleurs HH H1260 16 ohms à haute sensibilité
- Poignées de barres robustes montées sur le côté
- Construction robuste tout bois et finition résistante

PANNEAU ARRIÈRE


ENTRÉE - Utilisez un câble de haut-parleur de bonne qualité pour faire la connexion entre l'amplificateur et le cabinet IRF112 ou IRF212.

REMARQUE : L'impédance du haut-parleur doit égaler ou légèrement dépasser la plage d'impédance de sortie recommandée par l'amplificateur. Par exemple, si une sortie d'amplificateur est évaluée à 4 ohms, en utilisant

Un baffle haut-parleur 4 ou 8 ohms est recommandé.




CONNEXIONS

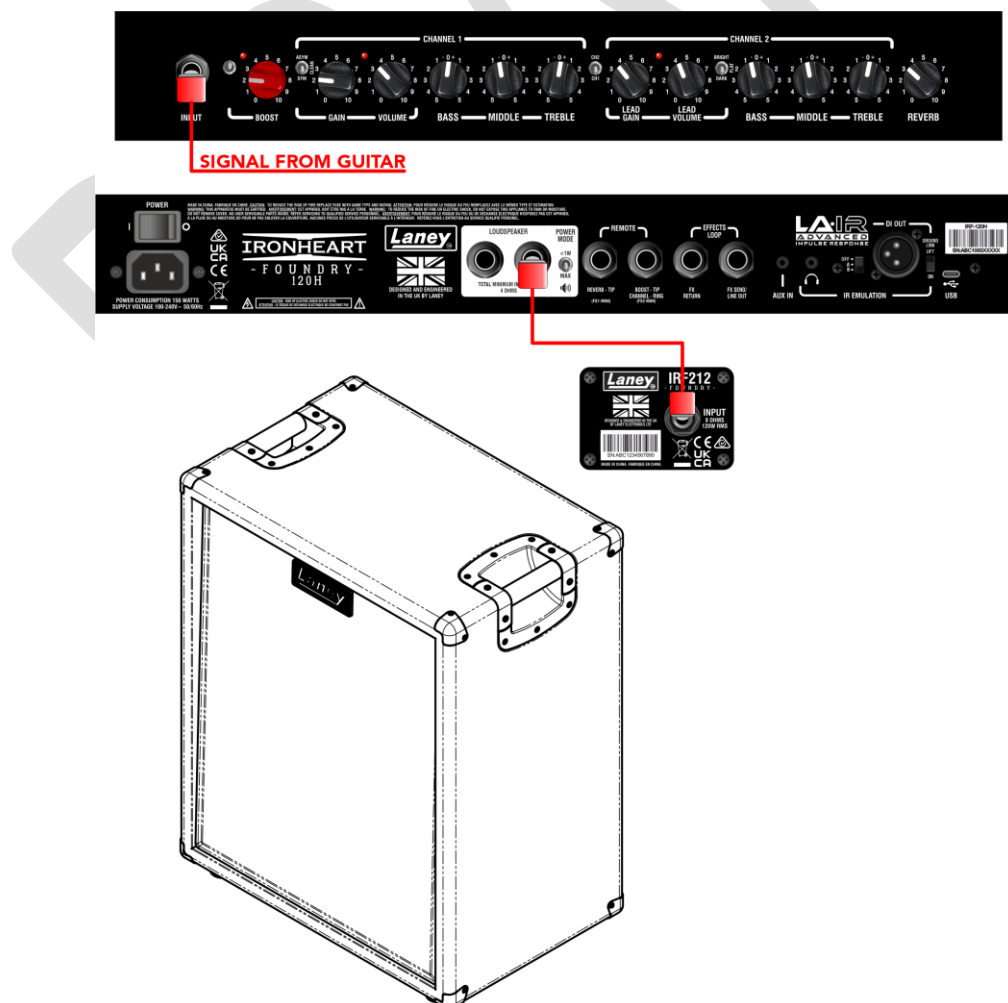


SPÉCIFICATIONS DE L'IRF-112

Model	IRF112
Loudspeaker	1 x 12" HH Designed High-Performance driver - H1260-8
Nominal Cabinet Impedance	8 Ohm
Power Rating	60W RMS, 120W Continuous, 240W Peak
Input Connector	6.3mm jack socket
Main Construction Material	Robust composite wood construction (15mm MDF)
Finish	Hard wearing Vinyl finish with steel corners
Unit dimensions (HWD)	431 x 541 x 351mm, 17" x 21.3" x 13.8"
Unit weight	15.4Kg, 34 lbs
Carton dimensions (HWD)	505 x 600 x 420mm, 19.9" x 23.6" x 16.5" , 0.127 m³
Packed weight	18.5Kg, 40.8 lbs
EAN Code	5061098770317



CONNEXIONS INTERNES

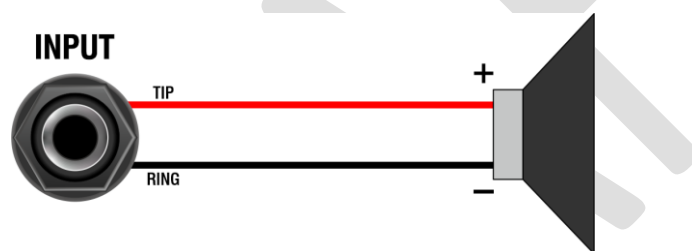


IRF112 - DIMENSIONS (en mm)

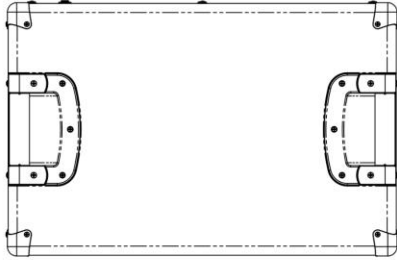


Top

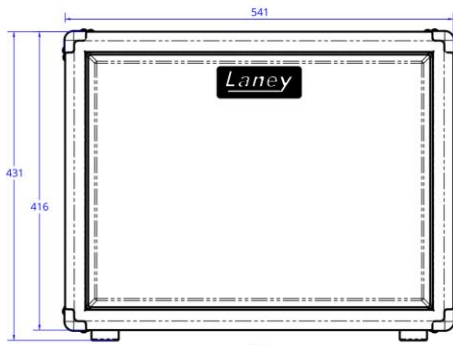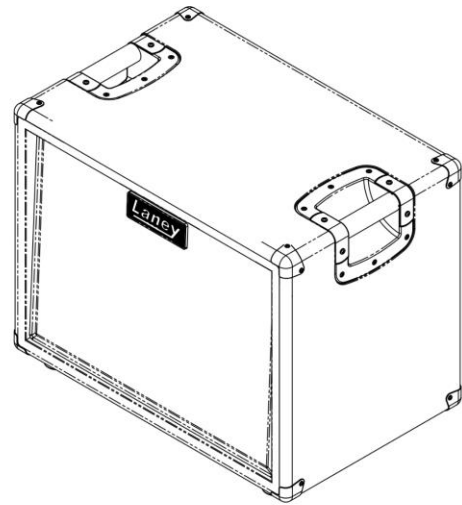

Front



Right

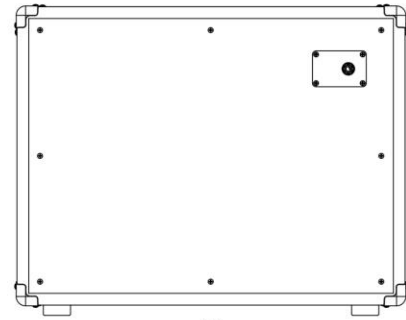

Back




Bottom


SPÉCIFICATIONS IRF-212

Model	IRF212
Loudspeaker	2 x 12" HH Designed High-Performance driver - H1260-16
Nominal Cabinet Impedance	8 Ohm
Power Rating	120W RMS, 240W Continuous, 480W Peak
Input Connector	6.3mm jack socket
Main Construction Material	Robust composite wood construction (15mm MDF)
Finish	Hard wearing Vinyl finish with steel corners
Unit dimensions (HWD)	676 x 541 x 351mm, 26.6" x 21.3" x 13.8"
Unit weight	21.2Kg, 46.7 lbs
Carton dimensions (HWD)	750 x 605 x 420mm, 29.5" x 23.8" x 16.5" , 0.191 m³
Packed weight	25.3Kg, 55.8 lbs
EAN Code	5061098770324

CONNEXIONS INTERNES

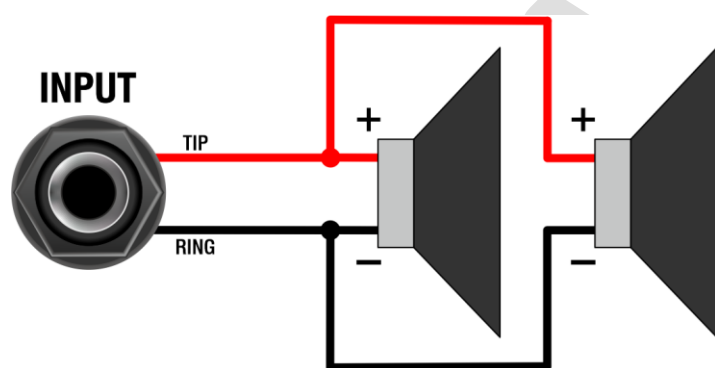

IRF212 - DIMENSIONS (en mm)

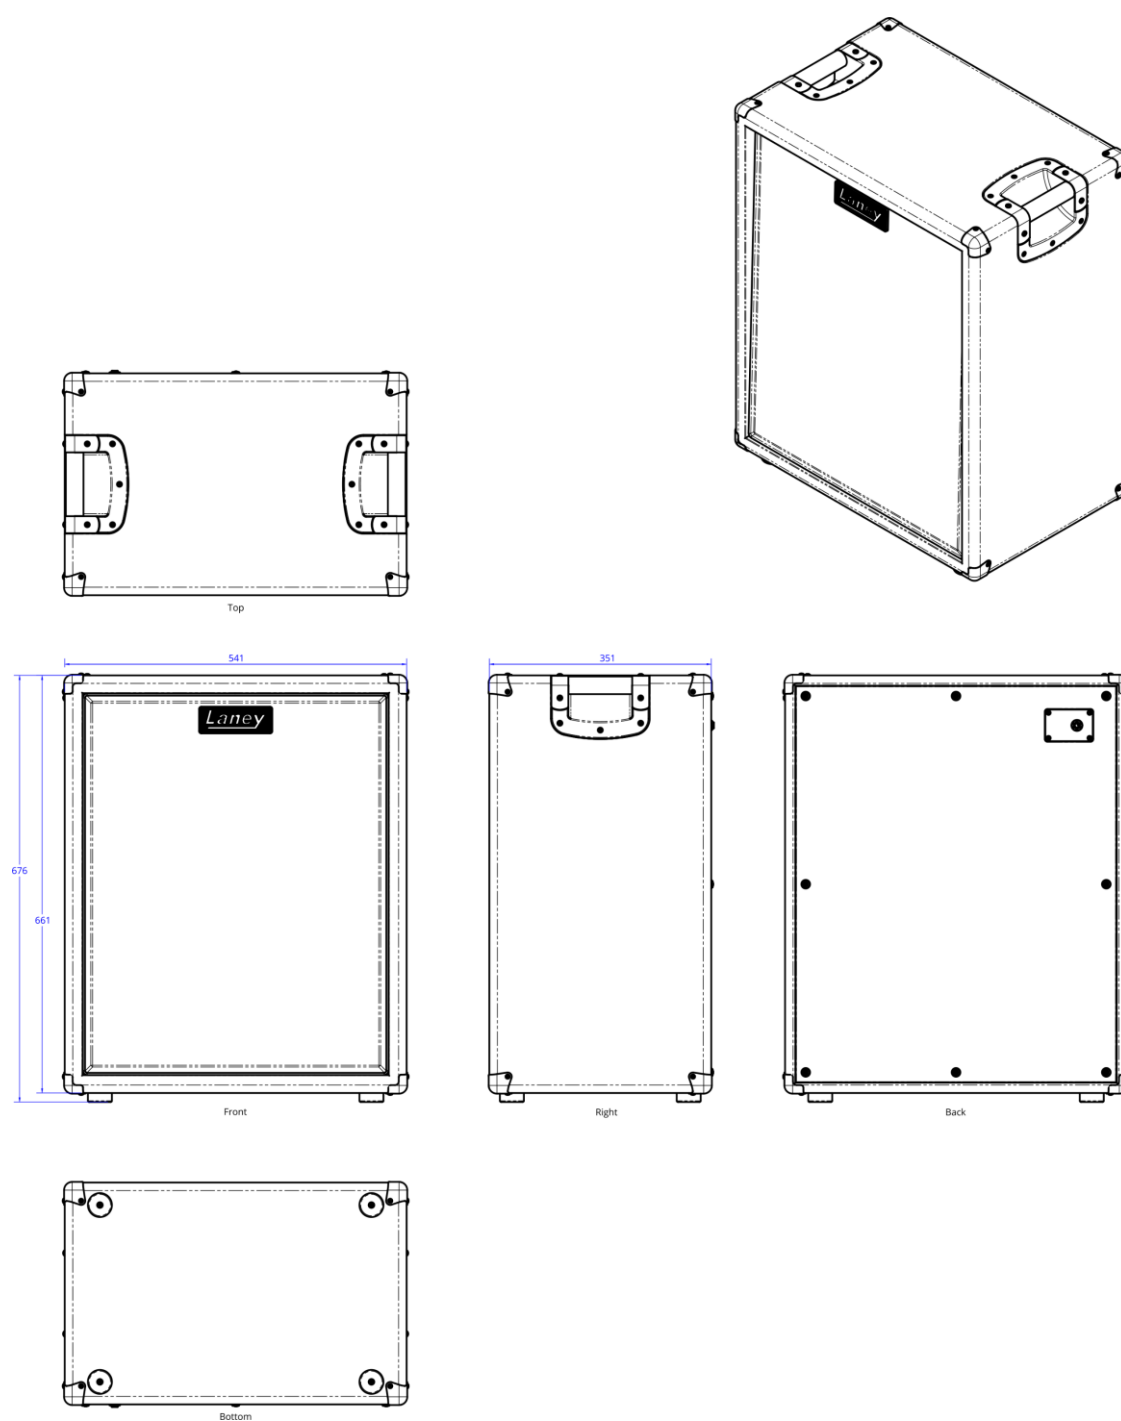

DRAFT



IRONHEART

- F O U N D R Y -

LANEY AMPLIFICATION

STEELPARK ROAD, COOMBSWOOD BUSINESS PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD. UK
POUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITER WWW.LANEY.CO.UK

DANS UN SOUCI DE DÉVELOPPEMENT CONTINU, LANEY SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE CAHIER
DES CHARGES SANS PRÉAVIS.